

NEBENEINGANGSTÜREN

Alu-Türen sind ideal geeignet als Eingänge in den Keller oder als Nebeneingänge. Alu-Türen verfügen über ideale Wärmedämmeigenschaften, die notwendige Sicherheit und können sehr vielseitig aufgebaut und gestaltet werden.

- Pulverbeschichtung in vielen Farbvarianten
- Profilsystem Heroal D72
- Rahmensystem: 70mm IÖ
- Flügelsystem: 94mm IÖ
- Schwelle: 20 mm
- SCHLOSS GU Secure Automatik-3-fach
- Türband 2-teilig, silber
- Band- und Aushebesicherung

MODELLE



Pureline 100

Glasmaße in mm (B x H)
1: 746 x 1936: ISO-PRIVILEG
Griffhöhe (mm) 1: 1025



Glassline 600

Glasmaße in mm (B x H)
1: 746 x 1936: 44-ABP1
Griffhöhe (mm)1: 1025



Glassline 601

Glasmaße in mm (B x H)
1: 746 x 582.33: ISO-PRIVILEG
1: 746 x 1305.67: 44-ABP1
Griffhöhe (mm) 1: 1025

SICHERHEIT & OPTIK


SICHERHEITSPAKET „PRIVILEG“



Aussen und Innenseite
8mm VSG mit zwei
Sicherheitsfolien



2-fache
Aushebesicherung



3-Punkt
Automatiks Schloss
mit 2 Fallenriegeln
und 2 Schließhaken



Durchgehende
Schliessleiste




BKS
Sicherheitsprofil-
zylinder LIVIUS

GRIFFPAKET „STANDARD“



Innengarnitur:
Drücker eckig
DIE 108/0233 auf
Ovalrosette, stahl

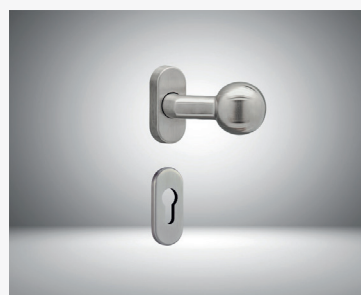

Aussengarnitur:
Knauf DIE
2033/4020 mit
Rosette PZ oval.
stahl

oder



Stangengriff
400 mm - 1800mm,
stahl

OPTIONAL: KOMFORT & SICHERHEIT

- ✓ Knaufzylinder mit Sicherungskarte, 5 Schlüssel
- ✓ 3-fach-Verglasung mit VSG Außen bzw. Innen oder Einbruchhemmende P4A Verglasung
- ✓ Automatik 5-Punkt- Edelstahl Verriegelung
- ✓ Automatik 5-Punkt- Edelstahl Verriegelung GU-Secure connect 200 mit Fingerprint & Keypad

